一般給湯・給水用

**D型**

厳しい寒さから水道管の凍結による破損を防ぎます。

# 水道凍結防止帯

ニクロム線

金属管用

※安全の為、凍結シーズン以外は必ず電源プラグを抜いてください。

## 構造

●D-0.5～6　　●D-8～20

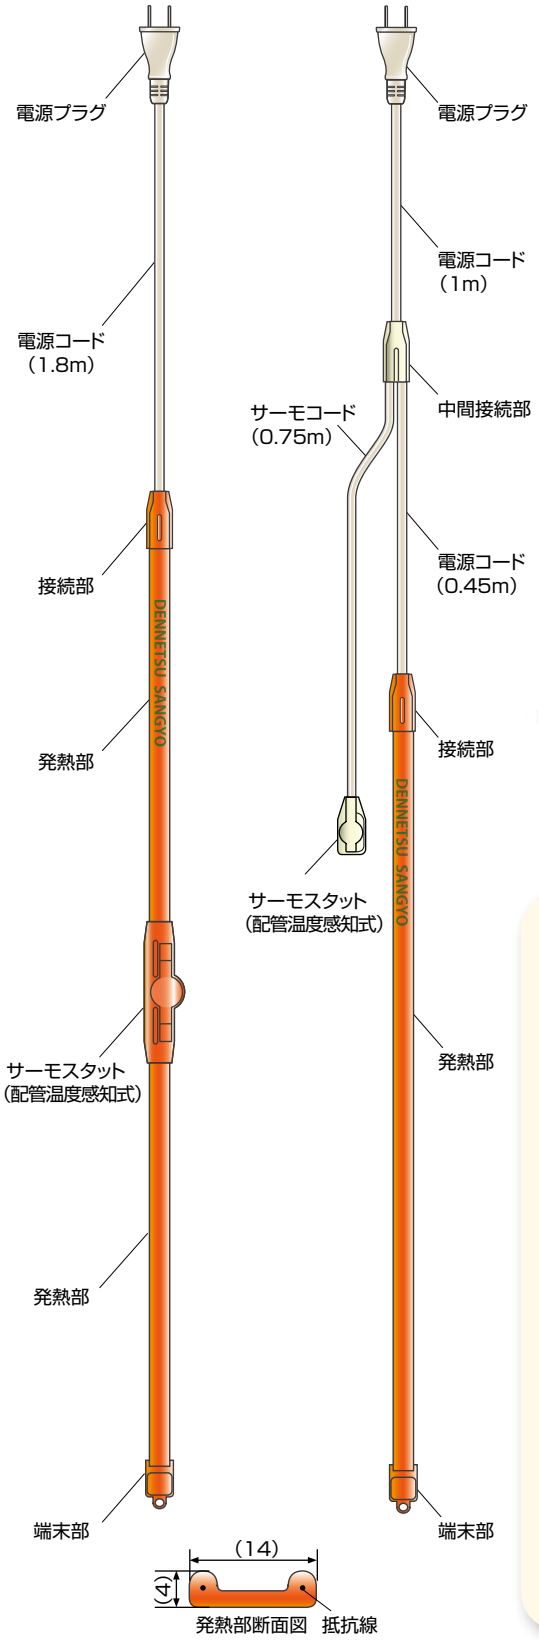


## 仕様

※電気用品安全法基準適合品

| 型　番 | 定　格 | 発熱部の長さ | サーモスタット | 保温テープ | 梱包入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-0.5 | 100V　7.5W | 0.5m | バイメタル | 2m×1 | 30 |
| D-1 | 100V　15W | 1m | バイメタル | 2m×1 | 30 |
| D-1.5 | 100V　22.5W | 1.5m | バイメタル | 4m×1 | 30 |
| D-2 | 100V　30W | 2m | バイメタル | 4m×1 | 30 |
| D-2.5 | 100V　37.5W | 2.5m | バイメタル | 4m×1　2m×1 | 30 |
| D-3 | 100V　45W | 3m | バイメタル | 4m×1　2m×1 | 30 |
| D-3.5 | 100V　52.5W | 3.5m | バイメタル | 4m×2 | 30 |
| D-4 | 100V　60W | 4m | バイメタル | 4m×2 | 30 |
| D-5 | 100V　75W | 5m | バイメタル | 4m×2　2m×1 | 30 |
| D-6 | 100V　90W | 6m | バイメタル | 4m×3 | 30 |
| D-8 | 100V　120W | 8m | バイメタル | 4m×4 | 20 |
| D-10 | 100V　150W | 10m | バイメタル | 4m×5 | 20 |
| D-15 | 100V　225W | 15m | バイメタル | 4m×8 | 10 |
| D-20 | 100V　300W | 20m | バイメタル | 4m×10 | 10 |

付属品　結束バンド　ビニタイ　保温テープ

**電力を効果的に使用**

⚠ **サーモスタットを必ず**
**ヒーターを取り付けた配管に密着させてください。**

## 用途　※D,PLD共通

- 給湯・給水配管の凍結防止。
- 一般水道配管の凍結防止。
- 15A以上配管にご使用できます。

## 特長　※D,PLD共通

**●取り付けがたいへん簡単です。**
配管にそわせ、保温して通電するだけで管内の凍結を防ぐことができます。

**●電力を効果的に使う設計です。**
サーモスタットの働きで、配管の温度が約3℃～約10℃の範囲で通電をON／OFFします。
配管の温度を適切に管理すると同時に、常にヒーター発熱部への通電を自動的にコントロールしますので、無駄な電力消費をなくすことができます。

**●品種が豊富にそろっています。**
配管の長さに合わせて最適なものをお選びいただけます。

一般給湯・給水用

PLD型

パイロットランプ付で電源および通電状態をひと目で確認することができます。

# 水道凍結防止帯

ニクロム線

金属管用

※安全の為、凍結シーズン以外は必ず電源プラグを抜いてください。

## 仕様

※電気用品安全法基準適合品

| 型　番 | 定　格 | | 発熱部の長さ | サーモスタット | 保温テープ | 梱包入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD-0.5 | 100V | 7.5W | 0.5m | バイメタル | 2m×1 | 30 |
| PLD-1 | 100V | 15W | 1m | バイメタル | 2m×1 | 30 |
| PLD-1.5 | 100V | 22.5W | 1.5m | バイメタル | 4m×1 | 30 |
| PLD-2 | 100V | 30W | 2m | バイメタル | 4m×1 | 30 |
| PLD-3 | 100V | 45W | 3m | バイメタル | 4m×1　2m×1 | 30 |
| PLD-4 | 100V | 60W | 4m | バイメタル | 4m×2 | 30 |
| PLD-5 | 100V | 75W | 5m | バイメタル | 4m×2　2m×1 | 30 |
| PLD-6 | 100V | 90W | 6m | バイメタル | 4m×3 | 30 |
| PLD-8 | 100V | 120W | 8m | バイメタル | 4m×4 | 20 |
| PLD-10 | 100V | 150W | 10m | バイメタル | 4m×5 | 20 |
| PLD-15 | 100V | 225W | 15m | バイメタル | 4m×8 | 10 |
| PLD-20 | 100V | 300W | 20m | バイメタル | 4m×10 | 10 |

付属品　結束バンド　ビニタイ　保温テープ

●パイロットランプ部




**電源確認ランプ**

コンセントに電源プラグを差し込みますと、電源のランプが点灯し、電源の確認ができます。

**通電確認ランプ**

サーモスタットが「ON」のときに通電のランプが点灯し、通電中であることが確認できます。
サーモスタットが「OFF」のときは点灯しません。

## 構造

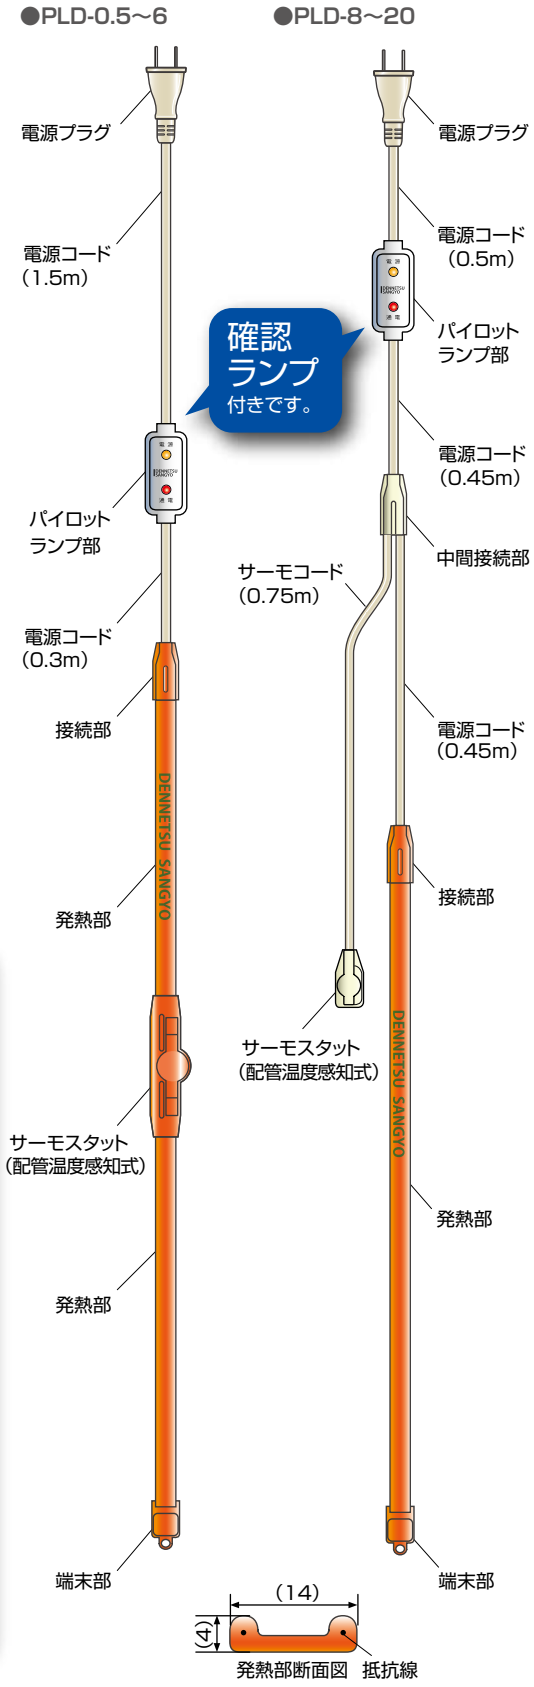


## 取付方法　※D,PLD共通

●D-0.5～6
●PLD-0.5～6

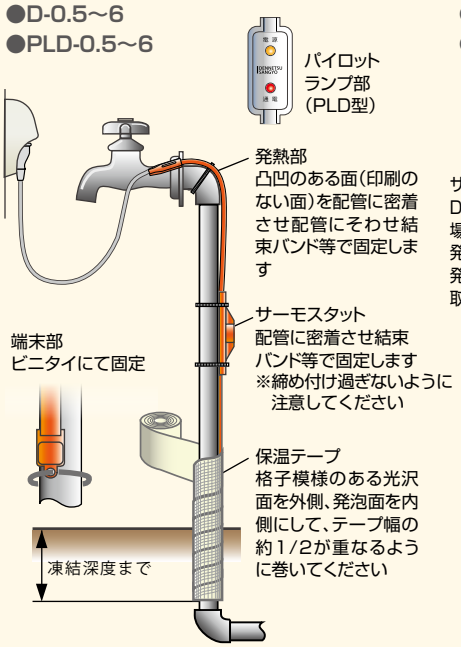

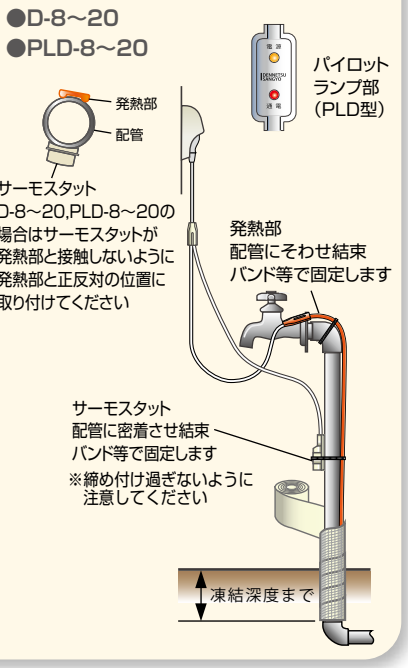
●D-8～20
●PLD-8～20