

蛇口用

バルブ等の凍結による破損を防ぎます。

PTC型


PTCヒーター



給湯・給水用



構造

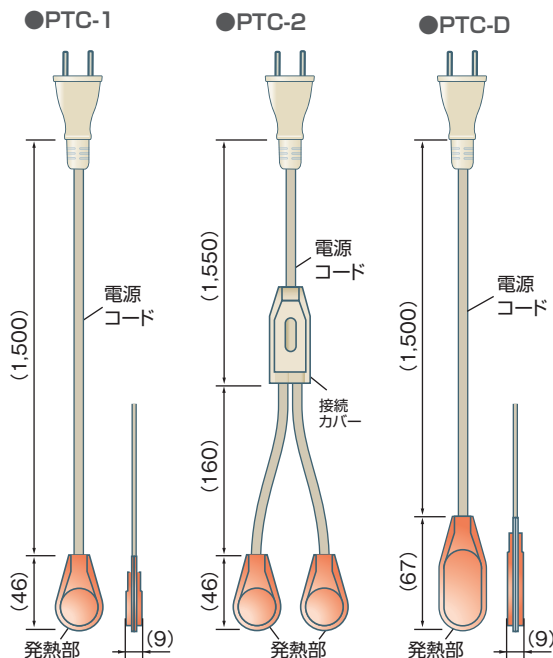

仕様

※電気用品安全法基準適合品

型番	定格	電源コードの長さ	サーモスタット	付属品	梱包入数	標準価格
PTC-1	100V 1.4W	1.5m	なし	保温テープ	30	¥1,450
PTC-2	100V 2.8W	1.5m	なし	保温テープ	30	¥2,800
PTC-D	100V 2.8W	1.5m	なし	保温テープ	30	¥2,350

付属品 保温テープ アルミテープ


用途

- 蛇口の凍結防止。
- 水洗トイレ等のバルブ。


特長

- 安全な自己制御機能。
温度が上昇すると自己制御作用によって異常加熱を防止します。
- 消費電力が極めて小さいので経済的です。

出力特性



取付例



ロータンク用

トイレのロータンク、混合水栓等の凍結や破損を防ぎます。

PTC-L型


ロータンクヒーター



ロータンク用



構造

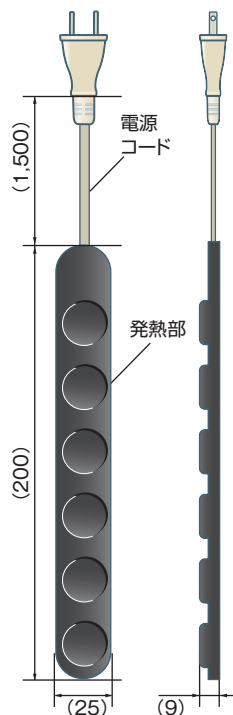

仕様

※電気用品安全法基準適合品

型番	定格	電源コードの長さ	サーモスタット	梱包入数	標準価格
PTC-L	100V 12.5W	1.5m	なし	10	¥6,350

付属品 保温テープ 両面テープ 結束バンド

用途


- ロータンク等の凍結防止。

特長

- 安全な自己制御機能。
温度が上昇すると自己制御作用によって異常加熱を防止します。
- 消費電力が極めて小さいので経済的です。

取付例

「トイレ」のロータンクに使用し、凍結を防ぎます。

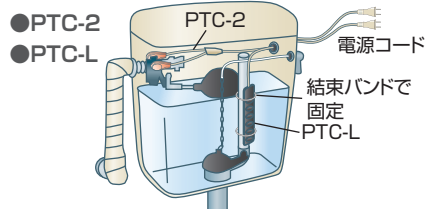

出力特性

