

一般給湯・給水用

複雑な配管にもご使用いただけます。

DSFW型

# 自己制御型 水道凍結防止帯



耐熱 60℃

金属管用



## 仕様

※電気用品安全法基準適合品 ※消費電力は配管温度が10℃での設計出力です。

型番	定格電圧	消費電力(10℃)	発熱部の長さ	梱包入数	標準価格
DSFW-0.5	100V	7W	0.5m	30	¥3,100
DSFW-1	100V	14W	1m	30	¥3,700
DSFW-1.5	100V	21W	1.5m	30	¥4,850
DSFW-2	100V	28W	2m	30	¥5,550
DSFW-2.5	100V	35W	2.5m	30	¥6,800
DSFW-3	100V	42W	3m	30	¥8,050
DSFW-4	100V	56W	4m	30	¥10,700
DSFW-5	100V	70W	5m	20	¥13,300
DSFW-6	100V	84W	6m	20	¥15,900
DSFW-8	100V	112W	8m	10	¥21,200
DSFW-10	100V	140W	10m	10	¥26,300
DSFW-15	100V	210W	15m	10	¥39,200
DSFW-20	100V	280W	20m	10	¥51,800
DSFW-30	100V	420W	30m	5	¥78,400
DSFW-50	100V	700W	50m	2	¥128,500


付属品 結束バンド

### お選びいただけます


- 標準完成品 ●特注加工品 ●未加工品(発熱部のみ)

※特注加工品と未加工品の場合、発熱部の長さは最長50m使用することができます。

## 構造

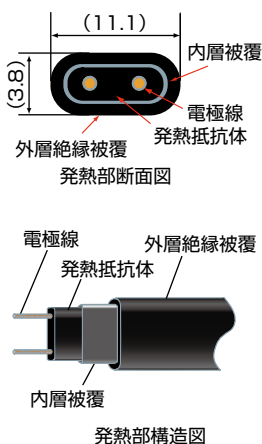

●DSFW-0.5 ~ DSFW-20 ●DSFW-30 ~ DSFW-50

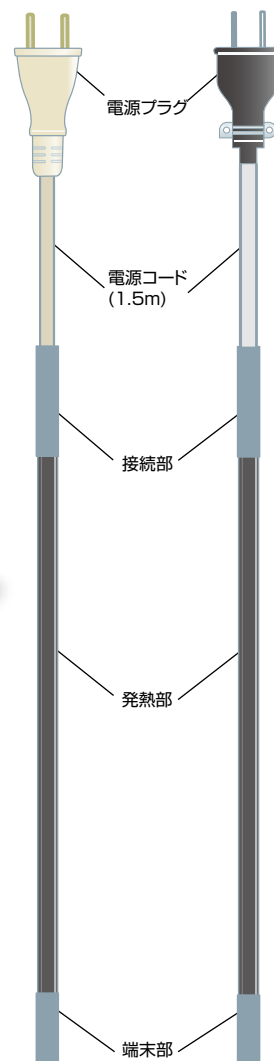


複雑な配管にもご使用いただけます。

## 取付方法

⚠発熱部は巻き付けずに管に平行にそわせてください。

- 配管径が大きい場合や、外気温が低く容量不足になる場合はヒーターを2本配管にそわせるか、保温材の厚さを厚くすることにより調整してください。

## 出力特性



## 現場加工品用の加工部材の販売もいたします。

### ●接続用部品

#### ■電源・直線接続キット FS

収縮チューブ(樹脂付)

ES2000-3

圧着端子

#### ■端末処理キット FE

収縮チューブ(樹脂付)

ES2000-3

#### ■分岐接続キット FT

収縮チューブ(樹脂付)

HTAT16/4


圧着端子 自己融着シート

### ●加工用工具

#### ■圧着ペンチ



#### ■ドライヤー



#### ■ストリッパー



### ●電源コード

#### ■発熱部長さ25m以下

電源コード VCTFK 1.25mm<sup>2</sup>, 1.5m

#### ■発熱部長さ25m超~50m用

電源コード VCTF2mm<sup>2</sup>, 1.5m

2極防水型ゴムキャッププラグ

### ●発熱部固定用テープ

#### ■ポリエステルテープ

幅: 19mm

長さ: 30m

